

Flachdachsysteme

Katalog

Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein; diese Versteifungen können bauseits erstellt oder im Bedarfsfall gesondert mitbestellt werden! Sondergrößen, -winkel usw. auf Anfrage.



Anwendungsbeispiele

Stützserie 07, 30 Grad - andere Winkel auf Bestellung

Light U07 30 Grad, Alu, geschraubt

Modulhöhe

- 430 911 bis 1,0m / 39 inches
- 430 912 bis 1,3m / 51 inches
- 430 913 bis 1,5m / 59 inches



Bodenprofil



Light N07 30 Grad, Alu, geschraubt

Modulhöhe

- 430 921 bis 1,0m / 39 inches
- 430 922 bis 1,3m / 51 inches
- 430 923 bis 1,5m / 59 inches



Profi U07 30 Grad, Alu, geschraubt

- 430 941 Modulhöhe bis 1,5m / 59 inches



Profi N07 30 Grad, Alu, geschraubt

- 430 951 Modulhöhe bis 1,5m / 59 inches



Profi U07 30 Grad, Alu, geschraubt

- 430 942 Modulhöhe bis 2,2m / 87 inches



Profi N07 30 Grad, Alu, geschraubt


- 430 952 Modulhöhe bis 2,2m / 87 inches




XL07 30 Grad, Alu, geschraubt

Modulhöhe

- 430 971 bis 3,0m / 118 inches
- 430 972 bis 3,2m / 126 inches
- 430 973 flex 3,6m/ 142 inches - variables Bohrbild

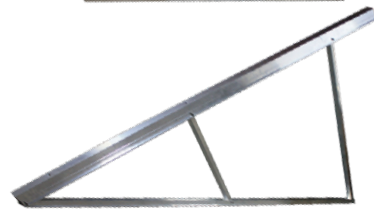

Bodenträger Lochabstände	Light U07 1m Art.Nr. 430911	LightU07 1,3m Art.Nr. 430912	Light U07 1,5m Art.Nr. 430913	Profi U07 1,5m Art.Nr. 430941
A	mm 537 +/- 8	635 +/- 8	940 +/- 8	940 +/- 8
	inches 21,14 +/- 0,315	25 +/- 0,315	37 +/- 0,315	37 +/- 0,315
B	mm 757 +/- 8	855 +/- 8	1160 +/- 8	1160 +/- 8
	inches 29,8 +/- 0,315	33,66 +/- 0,315	45,67 +/- 0,315	45,67 +/- 0,315

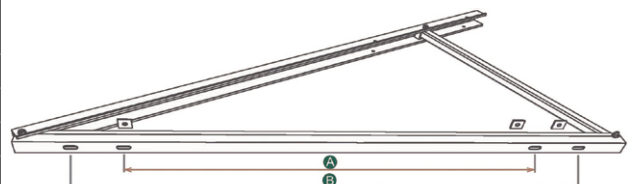

SolTub - Projektbezogen!

Kieswanne Standardlänge 2,2m / 86,6 inches

- 430 755 SolTub S (small)
- 430 756 SolTub L (large)



Abbildung leicht abweichend!

430 77X **Windsafe - Projektbezogen!**

Rückwandverkleidung für aufgeständerte PV-Anlagen zur Reduzierung der Windlasten, die auf das System wirken (Komponente wird projektabhängig gefertigt; nur auf Anfrage!)



Fassadenstütze in 15, 20, 25, [...5°-Schritte], 70, 75 Grad
 Gewünschte Neigung bitte angeben! Alu, geschraubt

- 430903 Light 10 ca. 0,8-1,0 m / ca. 31,5-39,4 inches
- 430904 Light 13 ca. 1,0-1,3 m / ca. 39,4-51,2 inches
- 430905 Light 16 ca. 1,3-1,6 m / ca. 51,2-63,0 inches
- 430906 Profi 16 ca. 1,3-1,6 m / ca. 51,2-63,0 inches (stärkerer Modulträger)




Zugstrebe zur Diagonalversteifung, Set mit Selbstbohrschrauben

- 430 926-1500 Länge ca. 1,5 m / ca. 59,1 inches
- 2000 Länge ca. 2,0 m / ca. 78,7 inches
- 2500 Länge ca. 2,5 m / ca. 98,4 inches
- 3000 Länge ca. 3,0 m / ca. 118 inches
- 4000 Länge ca. 4,0 m / ca. 157 inches

- 430 935 **Betonblock-Beschwerungsset, Alu**
 zur Beschwerung mit Beton-Randsteinen o.ä.;
 paarweise incl. 2x Schraubensatz



- 400 939 **Kunststoffplatte SolRack**
 passend zu allen Stützenbauformen, zur Beschwerung mit vorhandenem Kies oder mit Betonplatten.
 incl. Schraubensatz zur Befestigung



Gründachstütze in 15, 20, 25, 30 Grad
 Gewünschte Neigung bitte angeben!
 Alu, geschraubt, ca. 0,4m / 15,75 inches Bodenfreiheit
 Länge des Modulwinkels: ca. 1,5m / 59,06 inches
 passendes Zubehör: wie bei Stütze Profi

- 430 907 **Stütze**
- 430 908 **Stütze** incl. Beschlagsätze (für z.B. CompactVario)



- 400 950 **Flachdach- oder Bodenstütze VarioTop 10 bis 60 Grad**
 Die variable Stütze mit Sommer- und Wintereinstellung!
 10% Jahresmehrertrag durch einmalige Umstellung im Frühjahr und

